



KONICA MINOLTA

bizhub

C554e/C454e/C364e/C284e/C224e

費用極小化，效率極大化



此處所示的機型為配備選購配件的 C554e。

bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e

C554e 彩色 黑白 55/55 ppm	C454e 彩色 黑白 45/45 ppm	C364e 彩色 黑白 36/36 ppm	C284e 彩色 黑白 28/28 ppm	C224e 彩色 黑白 22/22 ppm	解析度 1,200 dpi	SRA3	雙面掃描 ADF 160 opm 雙面	雙面掃描 ADF 80 opm 單面	靜脈紋 辨識認證	IC 卡 認證
							*1	*2	*2	*2
	USB 列印	網路 彩色傳真	傳真	行動支援	生質 塑膠	再生 PC/PET		*1 選購 (C364e/C284e/C224e)		
				*2				*2 選購		



Giving Shape to Ideas



適合多元化的企業 讓您快速的多元解決方案




適合新型態工作效率的先進操作方式

■ 行動及雲端連線

bizhub C554e 系列讓您發掘更自由的全新工作型態。PageScope Mobile 提供智慧型手機及平板電腦等行動裝置的列印及掃描功能，亦可透過電腦使用這些功能，此外更可存取 Google Drive™ 和 Dropbox™ 等雲端服務，在不增

加操作成本的前提下提升產能與效率，即使人不在公司裡也能利用類似辦公室內的工作環境。雲端 / 行動 / bizhub 連線能力進一步強化資訊共用能力，讓業務效率更上一層樓。

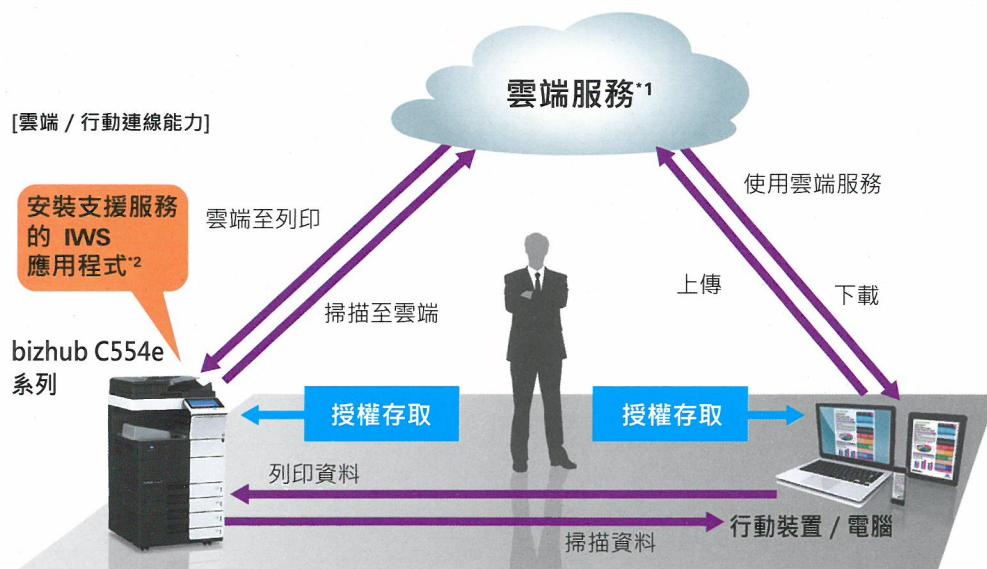


*1 各項雲端服務皆要求使用者登錄

*2 必要選購配件

● UK-204 主件

● i-Option LK-101 v3





智慧現代化操作 適合所有人的舒適操作方式

■ 適合所有人的簡易操作性

bizhub C554e 系列採用簡易且人性化的 INFO-Palette 設計智慧型使用者介面，提供從電腦、平板電腦乃至智慧型手機的完整無接縫操作，無論哪一種商務場合都能提供相同的使用經驗。



一貫化操作方式，資訊共用順暢無阻。

■ 有如智慧型手機的操作方式

bizhub C554e 系列採用全新多點觸控使用者介面，操作方式與行動裝置同樣直覺化。如同智慧型手機的點選、撥動及縮放操作，讓操作更為簡單及舒適。



撥動影印畫面



在預覽畫面上旋轉影像



符合辦公室輸出使用需求的高階多功能解決方案

■ 將紙本轉為 MS Office 檔案

掃描列印文件製作可重複使用的 Microsoft Office^{*1} 檔案 (PowerPoint、Excel^{*2}、Word^{*2})，並且根據用途在 Compact PDF、加密 PDF 及可搜尋 PDF 等五種 PDF 檔案中擇一使用。

可轉換 PDF 檔案

可搜尋 PDF (透過文字 OCR 將文字數位化)^{*2}
Compact PDF (製作高壓縮 PDF)
加密 PDF (加入數位 ID)
PDF/A (長期封存)
線性化 PDF (最佳化網頁顯示)


可轉換 Office 檔案

OOXML 檔案^{*1} (副檔名: .docx^{*2}、.xlsx^{*2}、.pptx)

^{*1} Microsoft Office 2007 以上格式 ^{*2} 選購

[掃描至 PDF] [掃描至 OOXML]

- OCR 處理方便搜尋文字
- 影像及文字可透過 Microsoft Office 重複使用

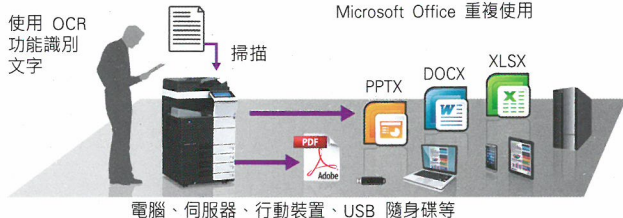

必要選購配件

以 OCR 轉換 PowerPoint 檔案
(轉換 PowerPoint 時若不需進行 OCR，則不需要選購配件)
● 升級套件 UK-204 ● i-Option LK-105 v3 或 i-Option LK-110

轉換 Word 及 Excel 檔案

- UK-204 主件 ● i-Option LK-110

■ 美觀高品質彩色輸出

以真實 1,200 dpi 全彩高解析度列印更清楚的細線和細小文字，讓文件更具說服力。

■ 改善裝置擺設方式，提升環保績效

KONICA MINOLTA 的諮詢服務 Optimised Print Services (OPS) 經由改善裝置擺設方式及降低 TCO 的方式，來提升業務效率。改善裝置擺設方式並提升環保績效同樣可以降低電費支出。



■ 不分企業規模及環境的最高安全性

運用包括免伺服器多功能事務機認證在內的多元認證系統，依照用途及企業規模打造最高的裝置安全性系統，搭配成熟可靠的認證伺服器、利用員工 ID 的 IC 卡認證以及絕對安全的靜脈紋認證。

bizhub C554e 系列符合多功能事務機及印表機資訊安全的 IEEE 2600.1 國際標準，實現無與倫比的安全水準。






KONICA MINOLTA

bizhub C364e/C284e/C224e

系統配件組合圖

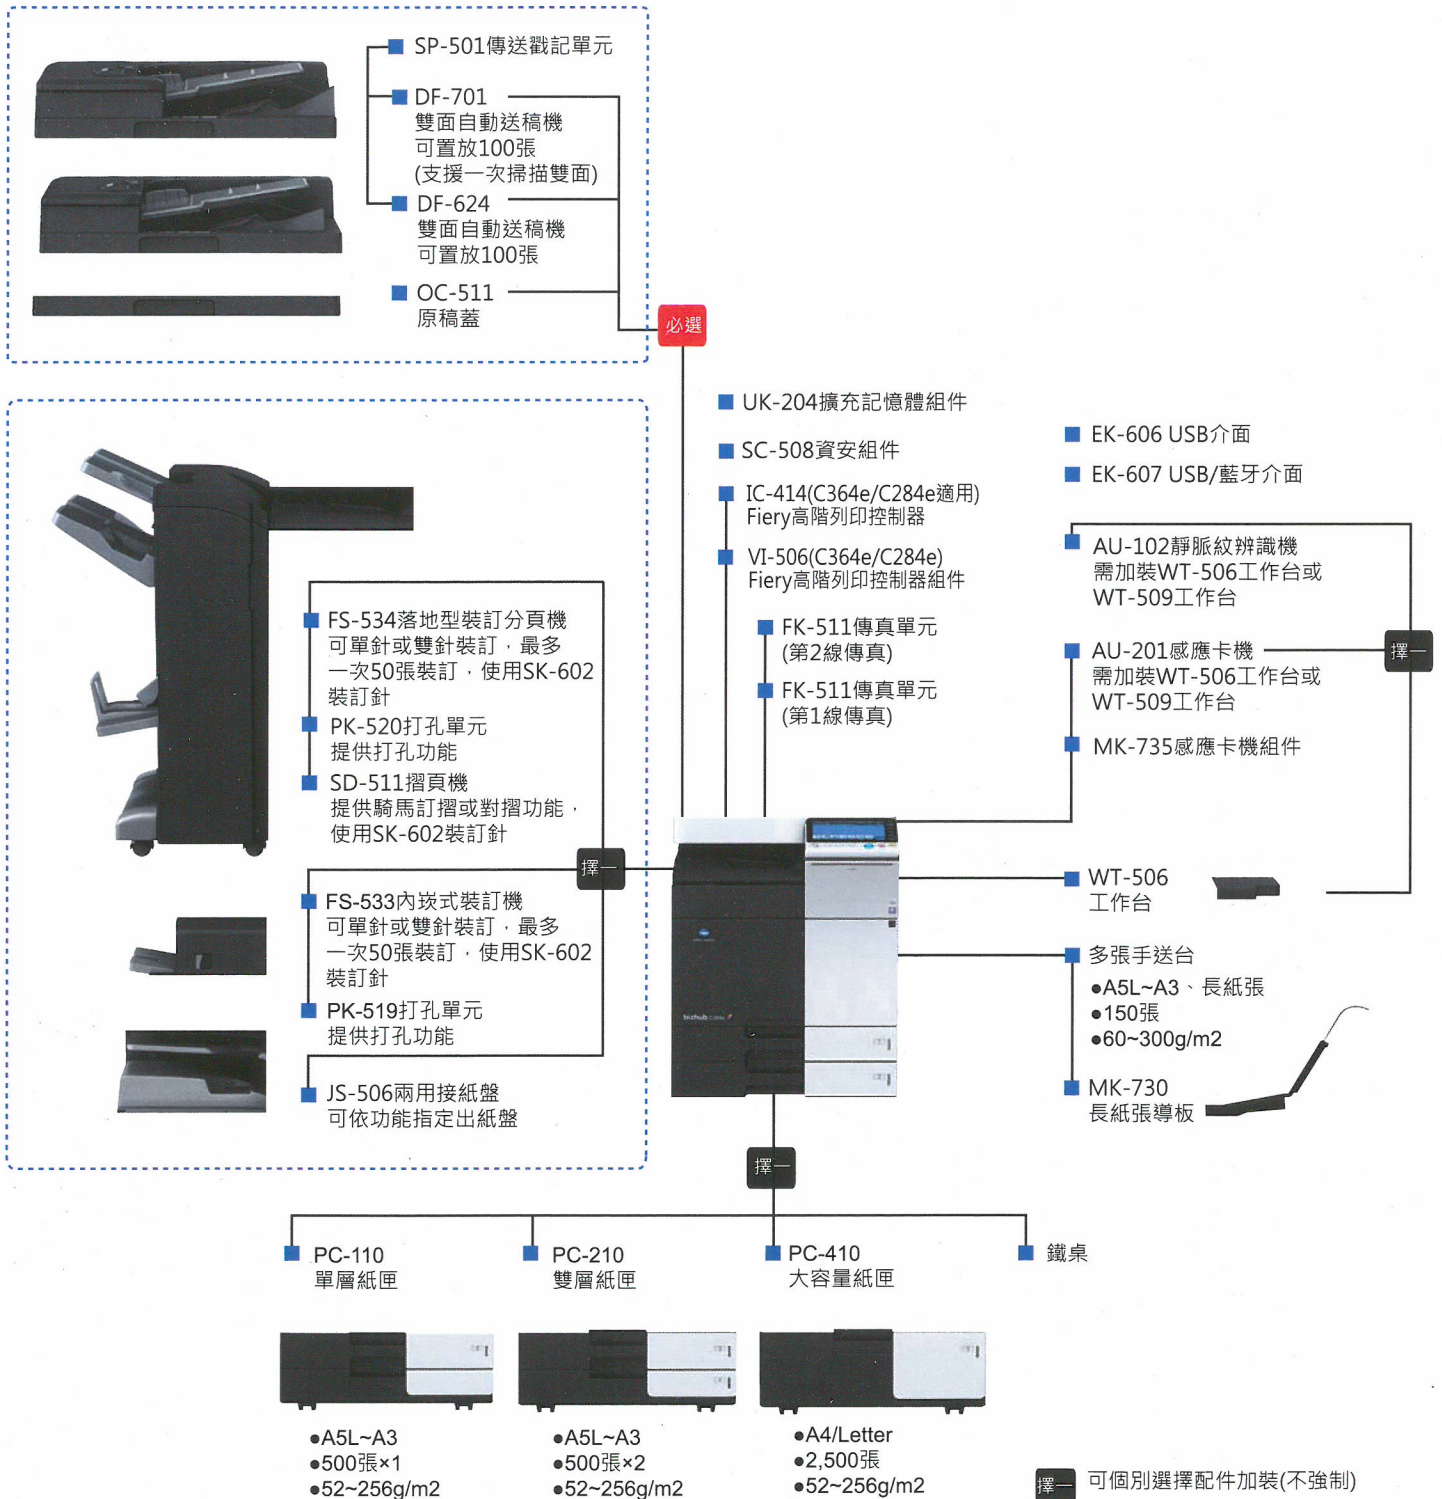

擇一 可個別選擇配件加裝(不強制)
 必選 為必要配件加裝(強制)


Giving Shape to Ideas



KONICA MINOLTA

bizhub C554e/C454e

系統配件組合圖

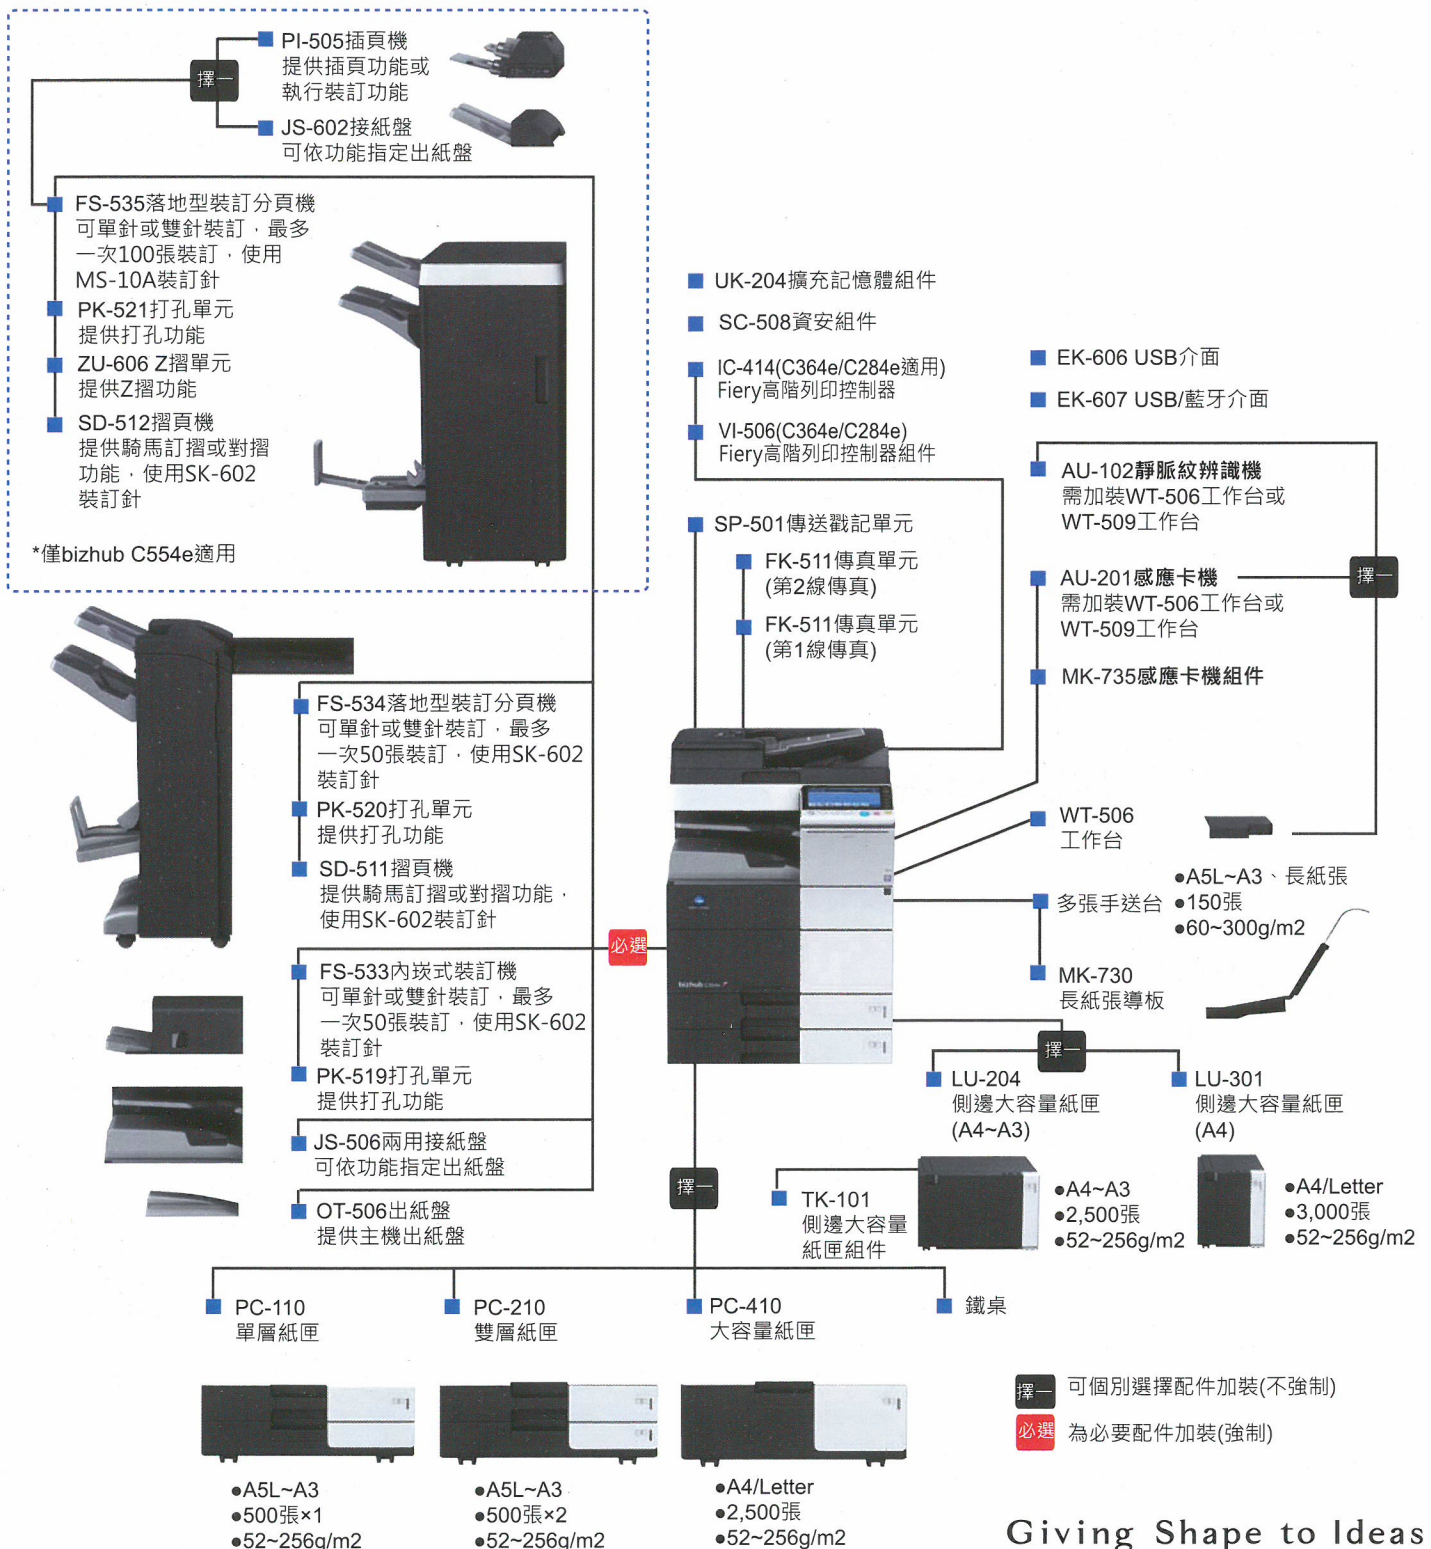




節省成本並減輕環境衝擊

■ 操作時的耗電量更低

bizhub C554e 系列輕易超越新版 Energy Star (能源之星) 標準規定的 TEC 值 (C554e 僅需 3.711 kWh)。從裡到外徹底節能設計，讓 TCO 也隨之減少。

[TEC 值下降程度比較]

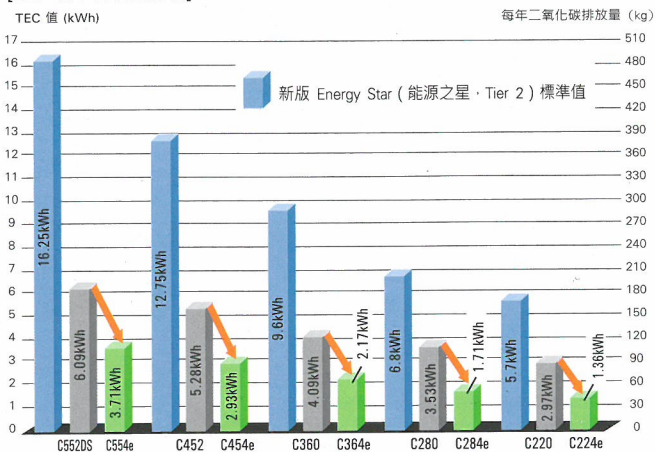

* 日本適用的值 (100V)

* TEC 值適用於 International Energy Star Program (國際能源之星計畫)

TEC 值 x 52 週 x 排放量係數

(2011 年 11 月日本環境省新聞稿。)

bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e 規格表

機體型式	落地型原稿台固定式數位彩色印機-影印/列印/掃描/傳真(選購)
色彩模式	全彩色
顯像方式	數位雷射顯像、CMYK 四色碳粉
解析度	掃描 600dpi x 600dpi
列印	1200dpi x 1200dpi
半色調	256 灰階
記憶體容量(標準/最大)	2GB/4GB(選購)
硬碟	250GB
原稿種類	紙張、書本、立體物
最大原稿尺寸	A3(11 英寸 x 17 英寸)
影印尺寸	A3 至 A5、B6、A6
影像區域	紙張上緣小於 4.2mm、下緣小於 3.0mm、左右小於 3.0mm
預熱時間	C554e 少於 22 秒、C454e 少於 25 秒、C364e 少於 20 秒、C284e/C224e 少於 18 秒(可能因環境和使用情況不同而有差異)
第一張影印時間(A4C)	彩色 C554e 少於 4.6 秒、C454e 少於 5.5 秒、C364e 少於 6.9 秒、C284e 少於 7.7 秒、C224e 少於 8.3 秒 黑色 C554e 少於 4.1 秒、C454e 少於 4.6 秒、C364e 少於 5.3 秒、C284e 少於 5.9 秒、C224e 少於 6.9 秒
影印速度(A4C)	彩色 C554e: 55 張/分鐘、C454e: 45 張/分鐘、C364e: 36 張/分鐘、C284e: 28 張/分鐘、C224e: 22 張/分鐘 黑色 C554e: 55 張/分鐘、C454e: 45 張/分鐘、C364e: 36 張/分鐘、C284e: 28 張/分鐘、C224e: 22 張/分鐘
倍率範圍	等倍 1:1±0.5%或更小 放大 1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮小 1:0.866/0.816/0.707/0.500 3 種 預先設定 25%至 400%(微調 0.1%) 縮放 25%至 400%(微調 0.1%) X/Y 偏倍設定
送紙系統(80g/m2)	標準:500 張x2(紙匣 1,2)、150 張(多張手送台) 選購:500 張x1(PC-110)或 500 張x2(PC-210)或 2500 張x1(PC-410)
紙張重量	紙匣 1~4 52-256g/m2 多張手送台 60-300g/m2
送稿機容量(DF-624/DF-701)	100 張
連續影印	1-9999 張
雙面影印	連續式雙面單元 A3~A5 紙張尺寸:寬 100-320mm×長 148-457mm 紙張重量 52-256g/m2
電子分頁	A3~A5
操作面板	9 吋中文/英文觸控液晶顯示及按鍵
電源需求	AC 110V、15A、60Hz
體積(長×寬×高)	C554e/C454e: 615mm×685mm×921mm、C364e/C284e/C224e: 615mm×685mm×779mm
重量	C554e/C454e 約 101 公斤、C364e/C284e/C224e 約 85 公斤

國際網路傳真功能


通訊協定	傳送: SMIP、接收: POP3、TCP/IP
連接模式	雙向傳輸
傳送紙張尺寸	A3、B4、A4
接收紙張尺寸	最大: A3
解析度	黑白: 400x400dpi、600x600dpi 彩色/灰階: 200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi
網路介面	Ethernet(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)
色彩	支援彩色網路網路傳真
檔案格式	傳送: TIFF-F、接收: TIFF-F 彩色/灰階: TIFF(RFC3949 Profile-C)

■ 睡眠模式的耗電量只有 1.0 瓦

相較於 C554 系列 3.0 瓦的耗電量，bizhub C554e 系列的睡眠模式進一步將耗電量降低為 1.0 瓦，加強節約能源。

■ 採用更環保的材料

機體外殼有效運用回收材料，如 KONICA MINOLTA 利用先進化學處理技術開發的回收 PC/PET、回收 PC/ABS 及生質塑膠，為減輕環境衝擊盡一份心力。

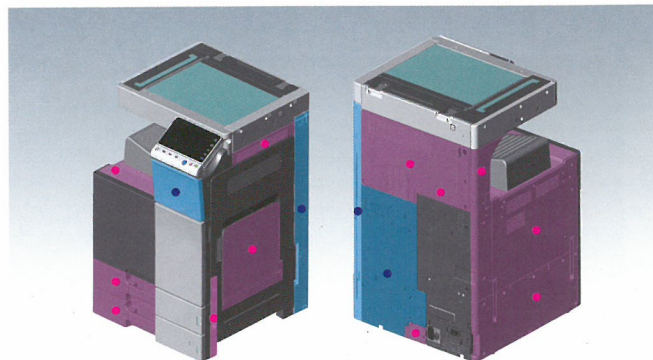

● PC+PET (回收)

● PC+ABS (回收)

列印功能

型式	網路列印控制器
CPU	SOC 800MHz(雙核心)
記憶體	2GB/4GB
列印速度	彩色 C554e: 55 張/分鐘、C454e: 45 張/分鐘、C364e: 36 張/分鐘、C284e: 28 張/分鐘、C224e: 22 張/分鐘 黑色 C554e: 55 張/分鐘、C454e: 45 張/分鐘、C364e: 36 張/分鐘、C284e: 28 張/分鐘、C224e: 22 張/分鐘
硬碟	250GB
列印尺寸	A3 至 A5、B6、A6、寬度範圍(90mm~320mm)×457.2 以下、長紙張(210mm~297mm)×1200mm
列印解析度	1200×1200dpi
列印語言	PCL5e/c, PCL 6, XPS, PostScript 3 Emulation
通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP、Ether Talk(Apple Talk)
作業系統	Windows 2000 / XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / 8 / 8 64bit / Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2003 R2 / Server 2003 R2 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2012 / Mac OS 9.2 / Mac OS X 10.2/10.3/10.4 (Power PC) / Mac OS X 10.5(Power PC/Intel) / Mac OS X 10.6/10.7/10.8(Intel)
字體	PCL 80 種字體 PS 137 種字體
連接介面	Ethernet(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)、USB 1.1/2.0、USB Host

具USB隨身碟列印、機密列印功能、可支援提供Fiery列印(iC-412+V1-505,僅C224e不適用) Intel Pentium E5300 2.60 GHz, 2GB記憶體, 160GB硬碟

掃描功能	全彩掃描
型式	全彩掃描
連接介面	Ethernet(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)、USB Host
驅動程式	TWAIN Driver、HDD TWAIN Driver
通訊協定	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP)
掃描速度(A4C)	黑白/彩色 80/80 張/分鐘(300dpi/DF-624)、160/160 張/分鐘(300dpi/DF-701)
主要功能	掃描至 E-Mail、掃描至硬碟(檔案箱)、掃描至 FTP 伺服器、掃描至 PC 個人電腦(SMB)、掃描至 WebDAV、USB 隨身碟掃描、網路 TWAIN 掃描
掃描尺寸	最大 A3
掃描檔案格式	TIFF、PDF、壓縮 PDF、JPEG、XPS、其他格式 BMP 等在 PC 進行轉換
掃描解析度	Push: 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi Pull: 100dpi / 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi
作業系統	Windows 95/98、NT、2000 / XP、Vista、7、8、Mac

傳真功能(FK-511)

通訊模式	Super G3
電話線路	公用電話線 PSTN、傳真專線 PBX
傳真解析度	8×3.85、8×7.7、8×15.4、16×15.4 Line/mm、600×600dpi
傳送速度	2.4Kbps~33.6Kbps
壓縮方式	MH/MR/MMR/JBIG
傳送紙張尺寸	最大 A3
接收紙張尺寸	最大 A3
傳送時間	少於 3 秒
記憶體	2GB
單鍵撥號	2000 組
程式/群組撥號	400 組 / 100 組
順序回報	600 組
斷電保護	存入硬碟、永久保存
具免持聽筒功能、定時傳送、自動重撥、電腦傳真 PC-FAX 等功能	